

REJA FLORENCIA



Perímetro
Ornamental

VENTAJAS

Protección de áreas

Gracias a su baja altura, es la opción perfecta para delimitar áreas de juego, parques, jardinerías, albercas y andadores.

Acabados seguros

Los acabados curvos y suaves del panel aseguran que no dañen a quien se encuentra dentro o fuera del perímetro.

Única en el mercado

Su diseño patentado convierte a la Reja Deacero Florencia en la única reja con sus características en el mercado.

APLICACIONES

Parques de diversiones, áreas comerciales, oficinas corporativas, hoteles, juegos para niños, zonas residenciales, estacionamientos, zoológicos, escuelas y universidades, viñedos entre otras.

La Reja Deacero Florencia se caracteriza por su fabricación con alambre continuo formando un diseño único de arcos y curvas en todo el panel.



PANELES
REEMPLAZABLES



ESTÉTICA



FORTALEZA



FÁCIL
INSTALACIÓN



PINTURA POLIÉSTER
TERMOENDURECIDO




Reja Florencia



ESPECIFICACIONES

Altura	Longitud panel	Calibre varilla formadora		Calibre varilla lineal		Altura poste	Profundidad cimentación
		cal.	mm	cal.	mm		
0.80	2.44	4	6	1/0	8	1.4	0.5
1.20	2.44	4	6	1/0	8	1.8	0.5

Resistencia a la tensión del alambre	Resistencia a la ruptura
Lb/plg	Lb/mínimo
55,000 - 70,000	2,500

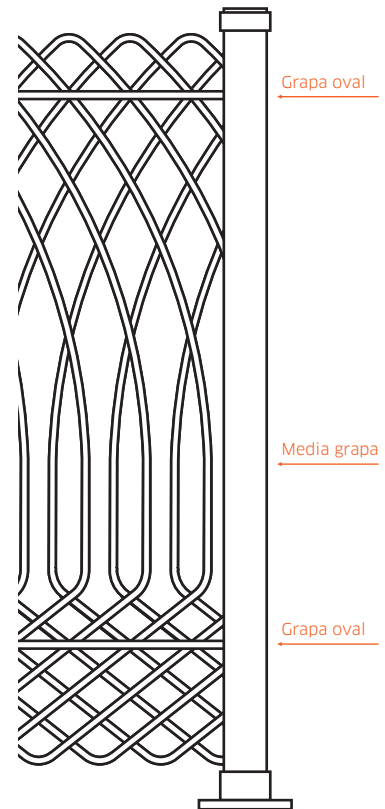

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- **Grapa oval**
55 x 34 x 10 mm




- **Media grapa**
33 x 30 x 11 mm



- Pijas de acero inoxidable de 1/8" x 1" autotaladrante

- **Poste** 62 x 85 mm
Perfil de aluminio



- **Tapa** 70 x 90 x 30 mm
Polipropileno




- **Kit poste base** 125 x 150 x 58 mm
Aluminio moldeado por inyección



- 2 opresores de acero inoxidable M 10 x 12 mm
- 1 tornillo de acero inoxidable cabeza de coche M 10 x 60 mm con tuerca y arandela
- 4 taquetes ancla 3/8" x 3"


Acabado Estándar

Composición Poliéster Termoendurecido
Capa de Zirconio
Capa de Zinc
Acero



Acabado Marina

Composición Poliéster Termoendurecido
Primer Zinc Rich
Capa de Zirconio
Capa de Zinc
Acero



Garantía 1,000 horas de cámara salina según método ASTM B117.

Garantía 4,000 horas de cámara salina y 7 años de garantía.

Colores



Normas ASTM A-510 | A-641 | G-154-04
NMX B-365 | B-507 | B-117



Av. Lázaro Cárdenas 2333, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., México, 66269

01 800 831 5700
01 81 8368 1100

info@deacero.com
rejadeacero.com

